



PROJETO BÁSICO nº 001/2020

- 1. Justificativa:** Diante das condicionantes impostas pelas licenças ambientais dos entrepostos, central de podas e aterro sanitário municipal, torna-se necessário o controle de acesso e permanência diária de servidores no local da operação. A fim de viabilizar a permanência de servidores nos locais de operação, torna-se necessário a adequação de instalação provisória com cobertura, lavabo (lavatório e vaso sanitário), que possibilite o abrigo dos servidores e de seus materiais de escritório utilizados nas rotinas administrativas.
- 2. Objetivo:** Realizar a aquisição de containers para adequação de instalações provisórias nos Entrepostos Municipais, Central de Podas e Aterro Sanitário Municipal, efetivando e ampliando o controle de acesso e monitoramento dos empreendimentos.
- 3. Objeto:** Aquisição de 05(cinco) unidades de containers do tipo escritório com lavabo, conforme características e especificações constantes neste Projeto Básico:
 - 3.1 Descrição do objeto:** Os contêineres deverão possuir no mínimo 6,00m x 2,40m de dimensão, possuir lavabo com lavatório, vaso sanitário e espera para ligação na fossa e filtro, instalações elétricas básicas com tomadas na parede e soquetes para lâmpadas no teto, porta de acesso, 02 janelas de 1,00mx 1,00m, espera para instalação de ar condicionado, revestimento de paredes e teto em PVC, isolamento térmico em EPS.
 - 3.2 Local de instalação e entrega dos containers:** Entreposto Scharlau, localizado na Rua Leopoldo Albino Scherer, 430, Scharlau; Entreposto Duque de Caxias, localizado na Rua Nereu Ramos, s/nº, Duque de Caxias; Entreposto Feitoria, localizado na Avenida Feitoria, s/nº, Feitoria, Central de Podas localizada na



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul
SEMURB- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 2200-0321
semurb@saoleopoldo.rs.gov.br

Estrada do Socorro, s/nº, Aterro Sanitário Municipal localizado no Estrada do Socorro, s/nº, Arroio da Manteiga.

4. Preço estimado do objeto: Conforme ampla pesquisa de preços e orçamentos obtidos, estima-se o seguinte preço para aquisição do objeto com entrega nos locais indicados no município de São Leopoldo:

Preço Unitário do Container com entrega inclusa	Quantidade	Preço Global
R\$19.830,00	05	R\$99.150,00

5. Dotação: Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes da aquisição do objeto, encontram-se assegurados através da dotação orçamentária garantida junto ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA/FUNDEMA, Resolução nº ____/2020.

RM nº ____/2020 – FUNDEMA.

6. Da entrega do objeto: A entrega deverá ser realizada no Entrepasto Scharlau, localizado na Rua Leopoldo Albino Scherer, 430, Scharlau; Entrepasto Duque de Caxias, localizado na Rua Nereu Ramos, s/nº, Duque de Caxias; Entrepasto Feitoria, localizado na Avenida Feitoria, s/nº, Feitoria, Central de Podas localizada na Estrada do Socorro, s/nº, Aterro Sanitário Municipal localizado no Estrada do Socorro, s/nº, Arroio da Manteiga, no prazo máximo de 15(quinze) dias, mediante agendamento com o contratante através do email: limpeza.publica@saoleopoldo.rs.gov.br.

7. Do recebimento e fiscalização:

7.1 O objeto será recebido provisoriamente para verificação de adequação do mesmos ao objeto contratado no prazo de 05(cinco) dias, e Definitivamente após sua aprovação, conforme art.73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

7.2 O recebimento e fiscalização serão realizados pelo servidor Cristiano Eduardo Dornelles da Rosa, Matrícula 86371.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul
SEMURB- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 2200-0321
semurb@saoleopoldo.rs.gov.br

8. Das Condições de pagamento: A contratada deverá estar em dia com a regularidade fiscal, na data da emissão da Nota Fiscal/ Fatura em relação ao INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual, Municipal, que serão aferidos nos sítios geradores, pelo gerente da ata e atestado no documento fiscal, na impossibilidade de gerar a comprovação pela internet, fica a vencedora habilitada, obrigada a fornecer o documento comprobatório da regularidade.

9. Das obrigações da contratada:

9.1 Garantir a qualidade, conformidade e adequação do item a especificação deste Projeto Básico;

9.2 Fornecer os materiais/equipamentos no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Ordem de Compra expedida pelo Contratante, conforme especificações técnicas estabelecidas, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;

9.3 Substituir os materiais/equipamentos reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;

9.4 Substituir os materiais/equipamentos em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos e às suas expensas, a critério da Contratante;

9.5 Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do material/equipamento (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;

9.6 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto deste Projeto Básico;

9.7 Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul
SEMURB- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E
SERVIÇOS URBANOS
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 2200-0321
semurb@saoleopoldo.rs.gov.br

9.8 Responsabilizar-se pela qualidade do material/equipamento fornecido, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros

9.9 Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

9.10 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais/equipamentos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;

10. Das obrigações do contratante:

10.1 Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais/equipamentos;

10.2 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais/equipamentos, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas

10.3 Notificar a Contratada para a substituição dos equipamentos e materiais reprovados no recebimento provisório;

10.4 Notificar a Contratada para a substituição dos materiais/equipamentos que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

10.5 Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

10.6 Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais/equipamentos;

10.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

10.8 Propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul
**SEMURB- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E
SERVIÇOS URBANOS**
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 2200-0321
semurb@saoleopoldo.rs.gov.br

11. Do prazo de vigência do contrato: 90(noventa) dias.

São Leopoldo, 04 de abril de 2020.


Gilmar Francisco Zwetsch,
Gestor da Contratação
Matrícula 85167


Cristiano Eduardo Dornelles da Rosa,
Fiscal da Contratação
Matrícula 86371.



A PREFEITURA DE SAO LEOPOLDO

Camila F. R. Pereira
Grad. Engenharia Ambiental
Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos - SEMURB
(51) 2200.0321
camila.pereira@saoleopoldo.rs.gov.br

HAAS CONTAINERS é a sua tranquilidade de fazer negócio e a certeza de receber o combinado.

Qualidade Superior dos Produtos

UTILIZAMOS SOMENTE MATERIAIS ANTICHAMA. NOSSOS LAYOUTS SÃO PROJETADOS PREVENDO ROTAS E FLUXOS DE SAIDA, EVENTOS ATMOSFÉRICOS EXTREMOS. ENFIM, TUDO PARA SEGURANÇA MÁXIMA DAS PESSOAS.

* LAUDOS VIA SITE: <http://haas.ind.br/wp-content/uploads/2019/02/Laudos-Antichama-PVCEPS.pdf>

Conheça algumas das novidades :

- ➡ Teto composto por chapas zincadas Z275 , de alta durabilidade, com dobras contra risco de infiltração de água.
- ➡ Assoalho com o dobro das travessas de apoio, evitando a instabilidade e o balanço dos containers tradicionais.
- ➡ Projetado conforme as normas de segurança e habitação NR 18 e NR 24, com melhor relação custo x bem-estar.

Pesquise e Conheça seu Fornecedor = Segurança Máxima para sua Empresa

Possuimos todas certificações necessárias, participando de licitações e presentes nas maiores obras do Sul do País. Somos uma empresa com sólida estrutura financeira, técnica e ética. Não possuímos nenhuma ação judicial. Compromisso de entrega do produto. Sem riscos de atrasos para seu projeto ou de receber menos que o contratado.

Conheça a qualidade HAAS CONTAINERS, acesse os links abaixo:



Escritórios e Lojas:

H6 WC R <https://youtu.be/gxoD-bNkFUl>
H6 STD W R <https://youtu.be/S5TmCONXLxw>

Sanitários:

H6 4WC 4CH R https://youtu.be/dogdfp_ebF8
H6 3WC 6CH https://youtu.be/Slij_uDcFu-s

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR
5 unid	H6 W R - Módulo Habitável, 13,80m² ESCRITÓRIO c/ LAVABO (medidas: 6,00 x 2,30 x 2,75h m) Estrutura em aço zincado Z275 USIMINAS com Paredes e teto em telha Aluzinc espess 0,50mm Piso reforçado em Compensado Naval 15mm capacidade 300Kgf/m ² 01 Porta de chapa galvanizada, fechadura 60mm (vão livre: 0,88x2,06m) 01 Janela Basculante 2,00x0,80h m. 02 Pontos de iluminação <i>(luminária e instalação não incluso)</i> 02 Tomadas de uso geral 2P + T, baixa em circuito de 10/20A. 01 Sanitário (vaso e pia), <u>SEM</u> área de chuveiro Reforço estrutural interno para Ar Condicionado modelo SPLIT Elétrica: Caixa CD com disjuntores para, luminárias e tomadas de 16A. Eletrodutos embutidos em conformidade com NR-10. Frete incluso	
	OPCIONAL	
	Telhado extra em telha aluzinc espessura 0,50mm com 2,5 x 6,0m	9.000,00
	Benefícios: Maior conforto termico, sem ruidos da chuva, evita riscos de infiltracoes em caso de chuva torrencial Sem calhas que possam entupir e transbordar	
	Pintura externa uma cor	6.000,00
		VALOR SEM OPCIONAIS(5 unid) R\$ 99.150,00
		VALOR COM OPCIONAIS(5 unid) R\$ 114.150,00

OPCOES DE PAGAMENTO:

A

VISTA

Local entrega : Sao leopoldo/RS

Outras informações: **O presente orçamento contempla a integração no mesmo dia da acoplagem. Caso contrário será cobrado adicional a parte.**

- Todos os impostos estão inclusos, REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES NACIONAL.
- Validade da proposta: **03/03/20**
- Garantia do fabricante: 03 meses;
- Prazo de entrega: **30 a 45 dias** CONDICIONADO AO ACERTO FINANCEIRO E CONTRATUAL NO ACEITE DA PROPOSTA.

A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ EFETUADA APÓS ASSINADO O DOCUMENTO :

<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE DA PROPOSTA COMERCIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONFORME ACIMA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONFIRMAÇÃO DE NIVELAMENTO DO PISO OU DAS BASES
<input type="checkbox"/>	CONFIRMAÇÃO PARA MONTAGEM/ACOPLAGEM.

INFORMAÇÕES :

1) Para acesso sobre o telhado, se for obrigatório o uso de Plataforma de Trabalho Aéreo (PTA) com operador,

MM-3743 Venda_Prefeitura Municipal de Sao Leopoldo

a mesma deverá ser fornecida pelo cliente ou locatário, e a HAAS fornecerá os profissionais aptos para o trabalho (NR 35).
Enviar relação de documentos necessários para integração e livre acesso à área de trabalho.

2) A presente proposta está sujeita a aprovação prévia e pode sofrer modificações caso ocorram alterações cadastrais do cliente solicitante.

3) Taxa de armazenagem: Caso o cliente não autorize a retirada na data de entrega combinada, será cobrado o valor de R\$ 330,50 por dia de permanência no pátio da Haas containers.

4) Multa por desistência : Em caso de desistência ou cancelamento pelo cliente, o mesmo não terá direito a devolução dos valores pagos. Caso não tenha pago o valor, deverá o equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da presente proposta com vencimento no ato do cancelamento.

5) Em nenhum caso o COMPRADOR poderá reter os pagamentos combinados.

NÃO ESTÁ CONTEMPLADO NESTA PROPOSTA :

Serviços externos aos módulos como ligações elétricas/sanitárias , confecção das bases e/ou nivelamento do piso.

Verificar maiores informações em nosso Manual de Confecção das Bases.

Qualquer tipo de produto ou serviço não especificado nesta proposta.

Projetos, Laudos e ART; Disjuntor DR; Luminárias.

Atenciosamente,
Miguelina Martins
Depto Comercial

e-mail: comercial2@haas.ind.br

(51)98017-3334

EM PLENO ACORDO DA PROPOSTA COMERCIANTE PREFEITURA DE SAO LEOPOLDO

(51) 2200.0321


Eu, _____ da empresa _____

CNPJ _____, estou de acordo com todas as condições citadas nesta proposta.

Assinatura Responsável

Data

CROQUI DO PRODUTO

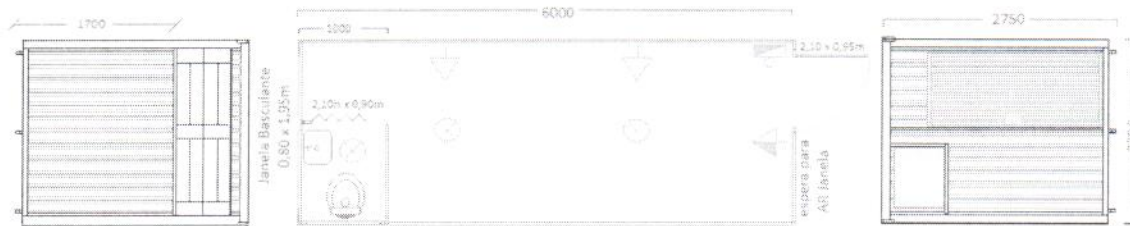



MM-3743 Venda_Prefeitura Municipal de Sao Leopoldo



N & N CONTAINERS LTDA

Canoas, 27 de Fevereiro de 2020.

A: SEMURB
A/C: CAMILA PEREIRA
FONE: 51 2200-0321
E-mail: camila.pereira@saoleopoldo.rs.gov.br

Proposta comercial de venda de container

CONTAINER COM REVESTIMENTO TÉRMICO 6M:

Módulo 6,00 (Escritório)

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO:

- Container fabricado em chapa galvanizada nas medidas 6,00m (C) X 2,30M (L) X 2,75m (ALT EXT) X 2,50 pé direito
- Perfis estruturais com espessura 2mm,
- Fechamento com telhas trapezoidais TP 50 espessura 0,50mm
- Assoalho em compensado naval 18mm
- Chassis madeira com 03 longarinas.
- 02 janelas de alumínio reforçadas instaladas ao fundo nas medidas 1,00m x 1,00m
- 01 porta frontal em chapa galvanizada frisada nas medidas 090 L x 2,10 ALT, fechadura soprano
- Instalação elétrica seguindo as normas da NBR 5410 contendo 02(dois) pontos e iluminação no teto, 02 PTUG's 2P+T em um circuito com 01 DTM 10 A e 01 DR 30ma x 25 A (NBR)
- 04 ganchos para içamento
- Teto reforçado com 03 travessas em sua extensão e 08 pçs na transversal.
- Revestimento interno em isopor 25mm e acabamento em forrinho lambri de PVC Branco

R\$ 22.900,00 (Vinte e dois mil e novecentos Reais) cada unidade COM BANHEIRO

- Equipamento fabricado seguindo especificações da NR 18, NR 10, NBR 5410.
- Transporte por conta do comprador.
- Ligação dos equipamentos e rede de esgoto, água e elétrica por conta do cliente.
- O piso deve estar nivelado para entrega dos mesmos.
- Validade da proposta 30 dias.
- Prazo de entrega: 01 unidade 20 dias, próximas unidades uma a cada 10 dias.
- Layout interno seguindo especificações solicitadas.
- Condições de PGT ent, 30/60/90 dd.

Rua Bahia, 73 - bairro Niterói – Canoas – RS – CEP: 92130-020
Fone: 51 3477-3333/3104-2038/9838-1048
atendimento@nencontainers.com.br
CNPJ: 14.401.636/0001-50

ORÇAMENTO DE VENDA DE CONTAINER

Nº 010.20

A/C:	Camila Pereira
E-mail:	camila.pereira@saoleopoldo.rs.gov.br
Telefone:	(51) 2200.0321
Data:	27/02/2020
Endereço:	São Leopoldo/RS
Obra:	



A sua solução em containers.

www.ecoboxcontainers.com.br

Ecobox Containers Ltda.
Rua: Carlos de Britto Velho, nº 77, Bairro: Rubem Berta - Porto Alegre/RS
CNPJ 14.220.153/0001-59

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS CONTAINERS

FINALIDADE	MODELO	DIMENSÕES PESO	PAREDES	PISO	DIVISÓRIAS	ABERTURAS	ELÉTRICA	HIDRÁULICA	VALOR DE VENDA	QUANTIDADE	TOTAL
ESCRITÓRIO (COM BANHEIRO) (COM REVESTIMENTO)	E6C - R	2,44x6,00	Revestimento das paredes e teto em PVC. Isolamento térmico em EPS.	Compensado Naval com pintura emborrachada ou piso emborrachado tipo moeda	PVC	2 Janelas de correr com grade 1,00x1,00 1 janela basculante 0,50x0,50 1 Porta lateral 0,80x2,10 1 Espera para AC	3 Portos de Luz 4 Tomadas 2 Interruptores simples 1 Tomada p/ AC 1 CD c/ 2 Disjuntores	1 Vaso Sanitário 1 Lavalório com torneira	R\$ 24.487,42	5	R\$ 122.437,10
										TOTAL VENDA	R\$ 122.437,10

TRANSPORTE DOS CONTAINERS (EMPRESA TERCEIRIZADA)	FRETE ENTREGA	SÃO LEOPOLDO/RS	R\$ 480,00	5	R\$ 2.400,00
OBS.:			TOTAL TRANSPORTE		
			R\$ 2.400,00		

VALIDADE DA PROPOSTA:	7 DIAS
DISPONIBILIDADE:	CONSULTAR PARA A DATA DESEJADA, ESTOQUE VARIÁVEL
TRANSPORTE:	RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO, TANTO NA RETIRADA QUANTO NA DEVOLUÇÃO DO CONTAINER (PODEMOS INDICAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO QUE IRÁ FATURAR OS SERVIÇOS DIRETAMENTE PARA O LOCATÁRIO)
PRAZOS DE PAGAMENTO:	Máx. 2 vezes CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO: O(S) CONTAINER(S) SOMENTE SERÁ LIBERADO APÓS PAGAMENTO.
LIBERAÇÃO DOS CONTAINERS:	CONDICIONADA AO RECEBIMENTO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE ASSINADOS
MOBILIÁRIO:	NAO INCLUSO
OBSERVAÇÕES GERAIS:	
<p>IMPORTANTE: A ECOBOX NÃO SE RESPONSABILIZA PELA INSTALAÇÃO DOS CONTAINERS AS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA, BEM COMO O ATERRAMENTO DO MESMO, QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.</p>	

À disposição para esclarecimentos,
+ 55 51 3365.6820 - 98164.1145 - 98183.1336
administrativo@ecoboxcontainers.com.br